

HONDA

Záhradná technika







Naše motorové stroje sú navrhnuté tak, aby vám efektívne a spoľahlivo uľahčili život.

V spoločnosti Honda je už desaťročia našim hlavným cieľom plniť sny našich zákazníkov. Preto sú naše produkty nielen technologicky dokonalé ale aj výnimočne užívateľsky prívetivé. Je to jednoducho **ENGINEERING FOR** *Life*

OBSAH

- 04 Rady v starostlivosti o trávnik
- 05 Ako si vybrať kosačku

ROBOTICKÉ KOSAČKY Miimo

- 06 Predstavenie Honda Miimo
- 07 Miimo HRM 40
- 08 Miimo HRM 310 / 520 / 3000
- 09 Inovatívne funkcie

AKUMULÁTOROVÁ ZÁHRADNÁ TECHNIKA

- 10 Univerzálny batériový systém Honda
- 12 Akumulátorové kosačky
- 14 Akumulátorové kosačky izy-ON
- 16 Sortiment akumulátorových ručných nástrojov
- 18 Akumulátorový krovinorez
- 20 Akumulátorový plotostrih a fukár

BENZÍNOVÉ KOSAČKY IZY

- 22 IZY HRG 416, IZY HRG 466
- 24 IZY HRG 536

BENZÍNOVÉ KOSAČKY

- 28 HRX 476

- 29 HRX 537

- 30 HRD, HRH, HRS

- 31 Elektrické kosačky HRE

TRAKTOROVÉ KOSAČKY

- 32 Traktorové kosačky

BENZÍNOVÉ KROVINOREZY

- 35 UMR 435 T, UMS 425, UMK 435
- 36 UMK 450
- 37 VERSATOOL™

PLOTOSTRIHY A FUKÁR

- 38 Fukár HHB 25 E
- 38 Plotostrihy

KULTIVÁTORY

- 39 Mini kultivátory
- 40 Kultivátor FG 320
- 41 Kultivátor FJ 500 SER / DER

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- 42 Technické špecifikácie

Ako si vybrať kosačku

1. Veľkosť kosenej plochy

Veľkosť kosenej plochy je základným parametrom pre voľbu veľkosti záberu kosačky. Samozrejme aj s malou kosačkou je možné pokosiť veľkú plochu ale rozhodujúci je čas, za ktorý túto prácu spravíte. Okrem toho, kosačky s menším záberom majú zvyčajne menšie zberné koše, ktoré treba častejšie vysýpať, čo tiež predlžuje čas potrebný na pokosenie trávy. Základné porovnanie toho ako dlho budete kosiť s rôznymi typmi kosačiek nájdete v tomto grafe:

						
ČAS KOSENIA TRÁVNÍKA S PLOCHOU 100 m²	2-NOŽOVÉ TRAKTOROVÉ KOSAČKY	1-NOŽOVÉ TRAKTOROVÉ KOSAČKY	HRD / HRH	HRX 537 / HRX476	IZY	ELEKTRICKÉ
	do 2 minút, odporúčané pre plochy nad 500 m ²	do 2 minút, odporúčané pre plochy nad 500 m ²	do 7 minút	do 9 minút	do 11 minút, odporúčané pre plochy do 500 m ²	do 16 minút, odporúčané pre plochy do 200 m ²


2. Tvar a typ záhrady, frekvencia starostlivosti o trávnik




- A.** Malá záhrada (do 300 m²) v rovline prípadne len s minimálnym sklonom. Môže mať zložitý tvar okrajov a viacero záhonov a prekážok vo vnútri priestoru kosenia:
Prvoradou požiadavkou je výborná manévrovateľnosť a nízka hmotnosť kosačky. Odporúčame typy s menším záberom bez pojazdu (IZY 416/466 PKE) alebo aj elektrické kosačky.



- C.** Stredné a väčšie záhrady s jednoduchým tvarom, ktoré sú pravidelne udržiavané:
Pretože pri kosení nemusíte meniť rýchlosť pojazdu odporúčame typy s pojazdom s jednorýchlostnou prevodovkou IZY 466 SKE, HRX537HYE prípadne pojazd hydrostatickou prevodovkou HRD/HRH536 HXE. Vhodnou voľbou sú aj traktorové kosačky.

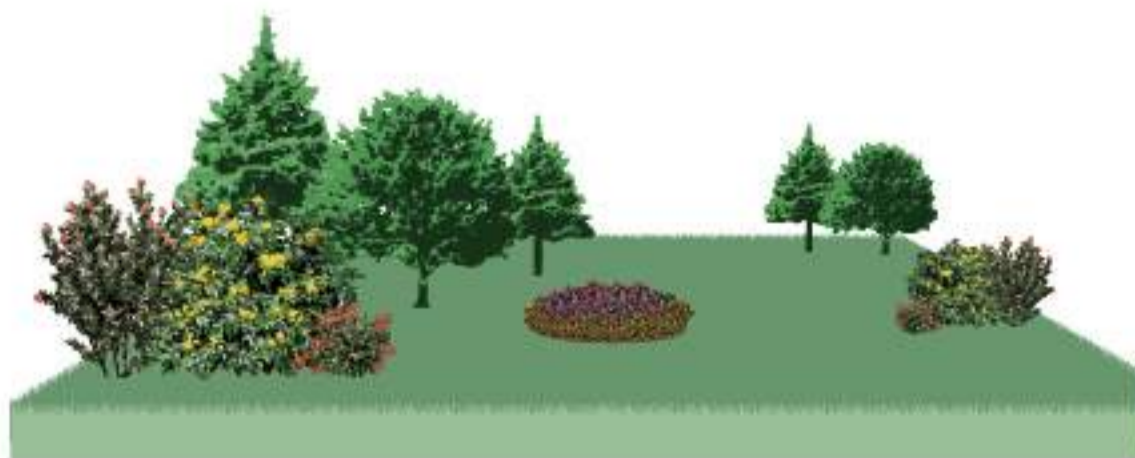

- B.** Stredné a väčšie záhrady s komplexným tvarom s viacerými záhonmi, stromami, kríkmi a inými prekážkami vo vnútri priestoru kosenia. Prípadne aj menšie záhrady, ktoré sú na svahovitom teréne:
Pre väčšiu plochu kosenia je dôležitý pojazd kosačky. Pre časté a bezpečné kosenie okolo mnohých prekážok je rozhodujúce komfortné a presné riadenie rýchlosti pojazdu. Preto odporúčame typy s variabilnou rýchlosťou pojazdu s ovládaním Smart-Drive(R) alebo Select Drive HRX476VYE, VKE, HRX537VKE, VYE, alebo HRG536

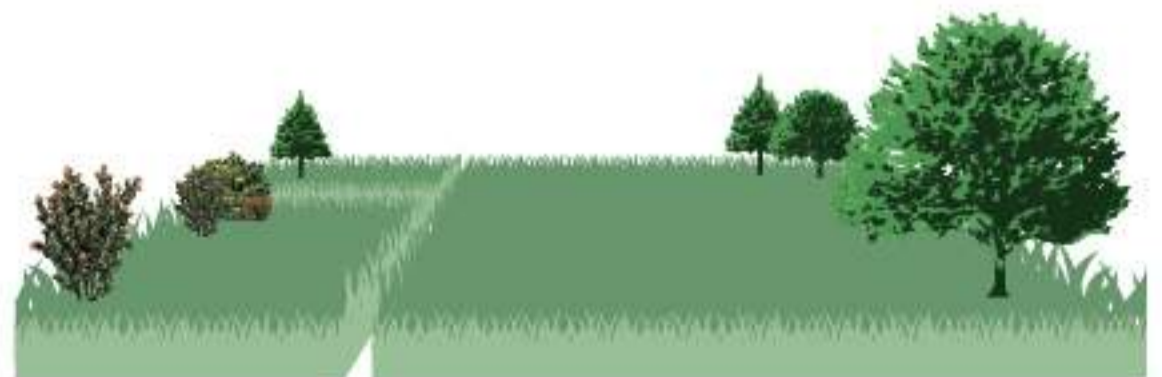

- D.** Záhrady s rôzne udržiavanými plochami a záhrady udržiavané nepravidelne:
Pre dobrý výsledok pri kosení vysokej trávy je dôležité nastaviť správnu rýchlosť pojazdu a vhodnú výšku kosenia. Na kosenie vyššej trávy tiež potrebujete dostatočnú rezervu výkonu motora. Preto odporúčame typy s nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu hydrostatickou prevodovkou a výkonným motorom HRX476HYE, HRX537HYE, HRX537HZE, prípadne HRD/HRH536 HXE alebo traktorové kosačky.

Robotická kosačka **Miimo**

Flexibilné umiestnenie nabijacieho systému*

Jedinečnú nabijaciu stanicu kosačky Miimo možno nainštalovať na ľubovoľné miesto na trávniku, či už pod kríkom, na konci úzkeho pásu trávy alebo v rohu – čo vám umožní diskretné ju umiestniť v záhrade.



Aplikácia Mii-monitor*

Intuitívne a ľahko použiteľné rozhranie, ktoré vám umožní upraviť nastavenie kosačky Miimo cez Bluetooth™ v smartfóne.



Odolnosť voči vode

Kosačka Miimo je dokonale odolná voči vode a dokáže zvládnuť každé počasie, automaticky častejšie kosiť, keď tráva rýchlo rastie. Model HRM 3000 sa dá dokonca umývať hadicou.



Kosenie na strmých svahoch a v členitom teréne

Kosačka Miimo dokáže kosiť na svahoch až do 25-stupňového stúpania vďaka vysokej úrovni trakcie a prínavosti. A vďaka senzorum náklonu s rýchlou odozvou kosačka Miimo nikdy neuviazne v jame ani v členitom teréne.



Ochrana proti krádeži

Každú kosačku Miimo možno chrániť pomocou jedinečného bezpečnostného kódu, ktorý zaisťuje, že kosačku nebude môcť okrem vás používať nik iný. Kosačka sa v prípade zdvihnutia zo zeme zastaví a spustí alarm a znova sa naštartuje až po prijatí zadaného kódu PIN.



Nastaviteľná výška kosenia

Ľahko nastavíte výšku kosenia podľa trávniku od 20 mm do 60 mm. Výšku kosenia možno nastaviť elektronicky prostredníctvom aplikácie pre smartfóny v prípade modelu HRM 3000 alebo ručne pri modeli HRM 310/520.



Bezpečnosť je našou prioritou

Kosačka Miimo je vybavená senzormi, ktoré okamžite zastavia nože, keď rozpoznajú akékoľvek zdvihnutie alebo naklonenie. Senzory nárazov snímajúce celé okolie zaisťujú, aby kosačka upravila svoj smer, ak zistí prekážku, preto je bezpečné kosačku používať v blízkosti detí alebo domácich miláčikov.

Malá kosačka Miimo

Naša nová robotická kosačka Miimo uľahčuje starostlivosť o trávnik a zaisťuje, aby bola každý deň vaša záhrada perfektná. Inteligentná robotická kosačka, ktorá spočíta veľkosť záhrady, si zapamätá jej usporiadanie a samostatne si pripraví kalendár kosenia. Vďaka možnosti kosenia plôch až do 700 m² neexistuje ľahší spôsob, ako udržať váš trávnik v perfektnom stave po celý rok.



TECHNICKÉ ÚDAJE

HRM 40	HRM 40 Live	HRM 70 Live
OBLASŤ NA KOSENIE Do 400 m²	OBLASŤ NA KOSENIE Do 400 m²	OBLASŤ NA KOSENIE Do 700 m²
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Ovládací panel	Aplikácia Mii-monitor + ovládací panel	Aplikácia Mii-monitor + ovládací panel

Inteligentné riešenie pre dokonalý trávnik

Malá kosačka Miimo predstavuje ten najinteligentnejší spôsob, ako dosiahnuť dokonalý trávnik a udržať ho v takom stave každý deň po celý rok.

Začína mapovaním celého trávniku a následným výpočtom jeho veľkosti ešte pred vytvorením kalendára kosenia na mieru. Vďaka inteligentnému časovaču Smart Timer* kosačka zohľadní zmeny počasia a rýchlosť rastu vašej trávy. Dokonca zostane vo svojej základni počas silného dažďa, aby nedošlo k poškodeniu.

Vďaka možnosti strihania logickým vzorom dokáže malá kosačka Miimo rýchlo a efektívne kosiť pruhy trávniku a v malých priestoroch, do ktorých sa malá kosačka Miimo nedostane (napr. záhradný nábytok), vám funkcia Place & Mow umožňuje jednoducho kosiť malé úseky. Vďaka aplikácii Mii-monitor* môžete zistiť, ako často plánuje malá kosačka Miimo kosiť a vykonávať úpravy. Môžete dokonca ovládať malú kosačku Miimo pomocou hlasu, pretože Miimo teraz spolupracuje so zariadením Amazon Alexa*.



HRM 40



HRM 70 Live

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 42.

*Dostupné iba pre model HRM 40 Live a HRM 70 Live.

Miimo HRM 310 / 520



TECHNICKÉ ÚDAJE

HRM 310	HRM 520
OBLASŤ NA KOSENIE	OBLASŤ NA KOSENIE
Do 1 500 m²	Do 3 000 m²
KOSENIE V SVAHU	KOSENIE V SVAHU
Do 24°	Do 24°
POUŽIVATEĽSKÉ ROZHRANIE	POUŽIVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Ovládací panel	Ovládací panel



HRM 520

Môžete sa spoľahnúť na to, že sa kosačka Miimo postará o váš trávnik

Rad robotických kosačiek Miimo HRM 310 a 520 je inovatívny a ľahký spôsob, ako s minimálnym úsilím udržať trávnik v perfektnom stave po celý rok.

Kosačka Miimo sleduje usporiadanie vašej záhrady, prechádza medzi prekážkami a mulčovaním vytvára zdravý, dokonale upravený trávnik. Poháňajú ju lítiové batérie, ktoré sú tiché a spoľahlivé, čo umožňuje nastavenie kosenia trávy na noc, pričom to nebude rušiť vás ani vašich susedov.

Kosačka Miimo je dostatočne odolná na to, aby pracovala v akomkoľvek počasí, a možno ju bezpečne používať v blízkosti domácich miláčikov. Kosačka Miimo je dokonca taká inteligentná, že vie, kedy sa má dobiť prostredníctvom vlastnej nabíjacej stanice.

Miimo HRM 3000



TECHNICKÉ ÚDAJE

HRM 3000

OBLASŤ NA KOSENIE

Do

4 000 m²

KOSENIE V SVAHU

Do

25°

POUŽIVATELSKÉ ROZHRANIE

**Ovládací panel
+ aplikácia pre
smartfóny**

Výkonné riešenie na zaistenie krásneho trávnik

Honda HRM 3000 prináša do vašej záhrady celý rad nových inovácií a výrazne vám uľahčí prácu, pričom sa postará, aby ste mali trávnik v dokonalom stave a získali viac času na robenie vecí, ktoré milujete.

Kosačka Miimo urobí všetko preto, aby vám uľahčila život. Je vode odolná, preto dokáže kosiť trávu v každom počasí a môžete ju umyť hadicou. Ak sa vyskytne problém, dokáže sa o seba postarať aj odoslaním správy prostredníctvom aplikácie do cloudového systému podpory, ktorý umožňuje predajcovi skontrolovať ju na diaľku. Pripojiteľnosť prostredníctvom rozhrania Bluetooth™ sa štandardne dodáva bez nutnosti inštalovať ďalšie súčasti.

Aplikácia bola navrhnutá tak, aby vám umožňovala meniť nastavenia, výšku kosenia, štartovanie/zastavovanie alebo dokonca riadiť kosačku Miimo pomocou diaľkového ovládania. Môžete tiež získať prístup k mesačnému časovaču, aby ste vedeli, kedy sa kosačka musí dobíjať a automaticky sa vracia do nabíjacej stanice.



HRM 3000

Univerzálny batériový systém Honda

Odolné. Spoľahlivé. Výkonné.

S jednou Li-iónovou batériou Honda môžete napájať ktorýkoľvek z rôznych nástrojov v rámci radu akumulátorových výrobkov Honda. To znamená, že môžete nielen ľahko a rýchlo vymieňať batérie medzi nástrojmi, ale nemusíte si uchovávať inú batériu pre každý z výrobkov, ktoré vlastníte.

Každá batéria je navrhnutá tak, aby sa dala využívať tak dlho, ako to potrebujete, je postavená na technológii Thermo Smart na zaistenie vyššieho výkonu, celodenného používania a na zaistenie výrazne dlhšej výdrže batérie. Konštantne vysoký prúd poskytuje výkon bez výkyvov, zatiaľ čo LCD obrazovka* neustále zobrazuje údaje o životnosti batérie a úrovni nabitia. Dobíjanie je tiché a rýchle, vďaka našim nabíjačkám, ktoré dokážu zaistiť 100 % kapacitu za 35 minút.^A

Všetky lítium-iónové batérie Honda majú jedinečné, tepelne vodivé kryty, ktoré predlžujú ich životnosť, ako aj kompaktné kryty, ktoré dokážu odolať nárazom pri každodennom používaní. Dôležité je, že sa dajú vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd, preto môžete pracovať bez prerušenia. Li-iónové batérie Honda sú určené pre záhradníkov, ktorí musia pracovať celý deň, každý deň, až kým prácu nedokončia.

^ABatéria 36 V 4,0 Ah

Displej LCD*

Jasný LCD displej zobrazuje údaje o zostávajúcom nabití v percentách.

Úplná odolnosť voči poveternostným vplyvom*

Utesnenie článkov umožňuje používať batériu po celý rok bez ohľadu na počasie.



Vysoký výkon

Poskytuje konštantnú úroveň napájania, kým je batéria nabitá.

Odolná konštrukcia

Batéria 9,0 Ah na použitie v náročných podmienkach má hliníkový pomocný rám a robustný vonkajší kryt, ktorý chráni vnútorné články a vydrží aj pád z 2 m výšky.

Technológia Thermo Smart

Technológia Thermo Smart zlepšuje odvádzanie tepla zvnútra smerom von z batérie a jej cieľom je zaistiť dlhšiu životnosť a prevádzkovú dobu batérie. Umožňuje nepretržité čerpanie vysokého prúdu na celodenné použitie a vysoký výkon, a to aj v náročných podmienkach.



*Platí iba pre batérie 36 V 9,0 Ah DPW3690XA.

NOVÉ



36V 9.0 Ah
DPW3690XA



36V 6.0 Ah
DP3660XA



36V 4.0 Ah
DP3640XA

NABÍJAČKA

Nabíjačku možno používať spolu so všetkými nižšie uvedenými batériami.



TECHNICKÉ ÚDAJE NABÍJANIA

MODELY	NABÍJACÍ PRÚD (A)	NABÍJANIE DO 80 % (MIN)	NABÍJANIE DO 100 % (MIN)	HMOTNOSŤ NABÍJAČKY
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

BATÉRIE PRE RAD AKUMULÁTOROVÝCH VÝROBKOV

MODELY	POUŽITIE	POUŽITIE	STUPEŇ OCHRANY	MAXIMÁLNY PRIETOK PRÚDU	HMOTNOSŤ	TECHNOLÓGIA THERMO SMART
36V 4.0 Ah	Stredne veľká záhrada	Stredné	-	24 A	1,3 kg	●
36V 6.0 Ah	Veľká záhrada	Ťažké	-	24 A	1,3 kg	●
36V 9.0 Ah	Profesionálne	Komerčné	IP56	45 A	2,3 kg	●

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 43.

● Štandardná výbava
Batérie a nabíjačky sa predávajú samostatne.

NOVÉ

Akumulátorové kosačky

Izy-ON ponúka výkon a odolnosť, ktorú požadujú záhradníci, ktorí sa svojej práci vážne venujú. Náš nový rad Aku výrobkov je vybavený užitočnými technológiami, ako sú jednorýchlostná prevodovka a selektívne mulčovanie Versamow™, ktoré vám umožňujú prepínať medzi zberom alebo mulčovaním trávy.

Izy-ON pracuje s univerzálnym batériovým systémom Honda, čo zaisťuje bezkonkurenčný výkon počas celého dňa. Na jedno nabitie dokáže zvládnuť plochy s veľkosťou až 450 m², preto môžete s istotou kosiť aj tie najväčšie trávniky – a pomocou rýchlej nabíjačky môžete podľa potreby kosačku dobiť v priebehu niekoľkých minút.

*Dosiahnuté pri použití 6 Ah batérie. Pokosená plocha závisí od stavu trávy.



RAD

HRG 416 XB



HRG 466 XB



TECHNOLÓGIE KOSAČIEK



Versamow™ Selektívne mulčovanie

Pomocou jedinej páky systém Honda Versamow™ zhromaždí odrezky trávy do koša, alebo ich jemne rozdrví a vyhodí do trávniku, aby tak vytvoril prírodné hnojivo.



Aku

Vďaka našej najnovšej kombinácii pokrokovej batérie a technológii motora, dosiahnete efektívny a kontinuálny výkon, ktorý vám umožní pracovať tak dlho ako budete potrebovať.

Funkcie kosačky

Nastavenie výšky žacieho telesa

Nastavenie výšky kosenia trávy je bezproblémové, pretože je možné precízne ovládať znižovanie alebo zvyšovanie telesa.



Telesá z lisovanej ocele s práškovanou povrchovou úpravou

Telesá sú skonštruované s dôrazom na odolnosť a výkon. Sú ľahké a umožňujú ľahké manévry, napriek tomu si však zachovávajú odolnosť voči opotrebovaniu, poškodeniu koróziou a UV žiarením.



Selektívne mulčovanie Versamow™

Prepínanie medzi mulčovaním, zberom alebo vyhadzovaním nastavíte jednoducho pomocou páky. Keď chcete mulčovať, nie je potrebné vkladať samostatnú mulčovaciu zátku, táto schopnosť je integrovaná a dá sa rýchlo, ľahko a bezpečne aktivovať alebo deaktivovať.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Vieme, že sa nechcete zastaviť, keď začne pršať. Preto je náš Aku rad IZY-ON bezpečný pri používaní vo všetkých poveternostných podmienkach. Dokonca aj batéria má dodatočnú vrstvu na ochranu pred poveternostnými podmienkami*.

Tlačidlo na jednoduchý štart

Kosačku naštartujete jedným stlačením ľahko prístupného tlačidla.

izy-ON akumulátorové kosačky

Výkon bez kompromisov

Tlačidlo na jednoduchý štart



Nastavenie výšky žacieho telesa

Selektívne mulčovanie Versamow™



TECHNICKÉ ÚDAJE HRG

MODELY	VEĽKOSŤ ŽACIEHO TELESA (CM) A MATERIÁL	PREVODOVKA		MULČOVANIE	
		BEZ POJAZDU	JEDNA RÝCHLOSŤ	SELEKTÍVNY SYSTÉM VERSAMOW™	VARIABILNÝ SYSTÉM VERSAMOW™
HRG 416 XB	41 OCEĽ	●			
HRG 466 XB	46 OCEĽ		●	●	

● Štandardná výbava
Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho predajcu záhradnej techniky Honda.

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 43.



Naše výrobky izy-ON poháňa výkonný bezkomutátorový motor s výkonom 1,8 kW, obsahuje novú technológiu batérií, ktorá stanovuje nový štandard pre akumulátorové kosačky.

Základ kosačky izy-ON tvorí robustný oceľový rám a lisované oceľové žacie teleso najlepšie vo svojej triede na zaistenie vynikajúcej odolnosti. Kosačka je vybavená jednorýchlostnou prevodovkou na zabezpečenie trvalého kosiaceho výkonu pri pohodlnej rýchlosti chôdze, a pretože je ľahká, môže sa otáčať aj v tých najstiesnenejších priestoroch.

Systém je navrhnutý tak, aby sa zabránilo upchávaniu a znížil sa čas údržby. Obsahuje zberný kôš s vysokým prietokom vzduchu na maximalizovanie zberu, flexibilné nastavenie výšky kosenia a selektívne mulčovanie Versamow™, vďaka čomu sa dokáže prispôbiť akýmkoľvek potrebám záhradníka. Má certifikovanú triedu krytia IP54, ktorá zaisťuje odolnosť voči poveternostným vplyvom. Nemusíte prestať pracovať ani, keď prší.



HRG 416 XB

HRG 466 XB

NOVÉ

Sortiment akumulátorových ručných nástrojov

Pri náročnej práci potrebujete nástroje, ktoré takúto prácu zvládnu robiť účinne, efektívne a bez zbytočného hluku a prestávok.

Naše akumulátorové ručné náradie navrhnuté pre profesionálov je napájané novým univerzálnym batériovým systémom Honda, ktorý poskytuje stály výkon po celú dobu nabitia. Sú navrhnuté tak, aby sa dali používať vo všetkých poveternostných podmienkach* a ich konštrukcia umožňuje pohodlné dlhodobé používanie, pričom sú napájané bežnou batériou, ktorú je možné vymeniť za pár sekúnd, preto nikdy nemusíte prerušovať prácu na dlhý čas.

Tento rad vám spolu poskytne všetko potrebné na vykonanie práce.

*Platí iba pri použití v kombinácii s 9 Ah batériou DFW3690XA.



RAD

KROVINOREZ



PLOTOSTRIH



FUKÁR



Ručné náradie sa vyznačuje týmito vlastnosťami

Vysoký výkon

Naše ručné akumulátorové náradie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky profesionálov, poskytuje výkon a odolnosť, ktorú potrebujete, od okamihu, keď začnete, až do konca práce.

Úplná odolnosť voči poveternostným vplyvom

Vieme, že sa nechcete zastaviť, keď začne pršať. Preto sa naše akumulátorové ručné náradie dá bezpečne používať vo všetkých poveternostných podmienkach, keď sa používa s 9 Ah batériou, ktorá má ochrannú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom.



Výkon pre profesionálov

Naše vymeniteľné, rýchlo sa nabíjajúce 9 Ah batérie, ktoré boli navrhnuté tak, aby poskytovali plný výkon počas celého nabitia, využívajú inteligentnú technológiu Thermo Smart, ktorá vám umožní pracovať dlhšie. Sú dostatočne odolné, aby vydržali pád z výšky 2 m, a sú navyše vybavené LCD displejom, ktorý zobrazuje zostávajúce nabitie.

Univerzálny batériový systém Honda

Naše výrobky napája najvyspelejší batériový systém vo svojej triede. Vďaka plášťom, ktoré vydržia hrubé zaobchádzanie v reálnom živote, možno všetky batérie vymeniť rýchlo a použiť na napájanie nového radu akumulátorových nástrojov Honda.

Pohodlná manipulácia

Vieme, že náradie musíte byť schopní pohodlne používať celé hodiny, a preto krovinores obsahuje nastaviteľný popruh a novú obojručnú rukoväť na zaistenie ešte väčšieho pohodlia. Plotostrih sa dodáva s rukoväťou, ktorú možno nastaviť na použitie pod rôznymi uhlami, a vo fukári sa používa batéria upevnená na páse s cieľom znížiť hmotnosť.



Ak potrebujete skrotiť aj ten najodolnejší podrast, môžete sa spoľahnúť na náš akumulátorový krovinorez. Poháňa ho 36 V bezkomutátorový EC motor s priamym pohonom žacej hlavy, ktorý dodáva trvalý výkon počas používania bez potreby údržby.

Krovinorez je založený na univerzálnom batériovom systéme Honda, preto možno batériu vymeniť za pár sekúnd. V kombinácii s neuveriteľným výkonom lítium-iónových batérií Honda to znamená, že môžete pracovať celý deň bez nútených prestávok.

Bezpečnosť je prvoradá, preto sa nôž po zaseknutí automaticky uvoľní, čím sa zabráni zastaveniu motora. Vďaka certifikácii IPX4* môžete krovinorezy používať aj v poveternostných podmienkach s vysokou vlhkosťou, preto sa naň môžete spoľahnúť po celý rok.

Krovinorez navrhnutý na zaistenie celodenného pohodlia vychádza z ľahkej konštrukcie. Nová ergonomická objojručná rukoväť a nastaviteľný popruh sa dodávajú ako štandard, a pretože je nástroj napájaný z batérie, úroveň vibrácií a hluku je nízka. Preto ide o ideálny nástroj na prácu, ktorú skoro začnete a neskoro skončíte.

*Toto hodnotenie dosahuje iba pri použití s 9 Ah batériou DPW3690XA.

Akumulátorový **krovinorez**

Skonštruované s dôrazom
na dlhšiu prácu



HHT 36 AXB

HHT 36 AXB

Akumulátorový **plotostrih a fukár**

Nezastavte sa pred ničím



Naše akumulátorové plotostrihy a fukáre uľahčujú prácu pri vykonávaní prác v exteriéri. Obidve náradia využívajú bezkomutátorové motory EC navrhnuté s dôrazom na poskytnutie plného výkonu, keď ho potrebujete. A pretože majú certifikáciu IPX4 z hľadiska odolnosti voči vode* ich možno používať v priebehu celého roka.

Plotostrih je vyrobený z tvrdennej švajčiarskej ocele s obojstrannými hrubovacími nožmi, ktorými sa dokážete prerezať aj tým najodolnejším listím, a otočná zadná rukoväť umožňuje pohodlné používanie v akomkoľvek uhle.

Fukár môže pracovať pri premenlivých otáčkach s vymeniteľnými tryskami, vďaka čomu si hravo poradí so suchými, mokrymi či ťažkými zvyškami – nech si práca vyžaduje čokoľvek. Batériu upevnenú na páse, ktorá sa dá rýchlo uvoľniť, možno nastaviť na použitie ľavou alebo pravou rukou, vďaka čomu sa náradie ešte ľahšie používa.

*Platí iba pri použití v kombinácii s 9 Ah batériou DPW3690XA.



HHH 36 AXB

HHB 36 AXB



Benzínová kosačka IZY HRG 416, HRG 466



IZY znamená jednoduchosť. Jednoduchá v každom ohľade.



Ergonomicky formované ovládacie prvky, rúkavät, bezpečnostné ramienko bízdy zotrvačníka a ramienko pojazdu.



Lahký odolný textilný kôš, ktorý sa jednoducho nasadzuje.



Sklopné rúkaväte, pre jednoduchšie skladovanie - sklopné za niekoľko sekúnd.

Výkonný štvortakt Honda, nízka hlučnosť a vibrácie, priaznivá spotreba, spĺňajúce najprísnejšie emisné normy.

Lahký štart pre všetky Hondy typická nízka síla pri štartovaní, štart na „jedno“ zatiahnutie.



Automatický sýtič, naštartovať a ísť, dostatočný výkon motora hneď po naštartovaní.

Solidná konštrukcia, veľké kolesá pre ľahké manévrovanie a pohyb kosačky.



Žací nôž, tvar a výrezy optimalizované pre minimalizáciu hlučnosti a zlepšený zber trávy.



Aerodynamicky tvarovaný žací priestor, perfektný zber trávy aj v ťažkých podmienkach, jednoduché čistenie žacieho priestoru.



Jednoduché nastavenie, 6 - polôh výšky kosenia.



Jednoduchý štart

Vďaka systému Honda EASY START (ľahký štart) obsahujúci dekompresor je sila pri štartovaní neuveriteľne nízka. Navyše vďaka použitiu automatického sýtiča je štart ešte jednoduchší - pre spustenie motora nie je nutné nastavovať žiadne ovládacie prvky.

Jednoduchá pri použití

Minimum ovládacích prvkov - len bezpečnostné ramienko brzdy noža a ramienko pojazdu.

- **Jednoducho** nastaviteľná výška kosenia v 6-polohách.
- **Jednoduchá** manévrovateľnosť vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti. Navyše pre jednoduchšie kosenie okolo výčnelkov a rohov je žací priestor širší ako rozchod kolies.
- **Jednoduché kosenie** - motor s dostatočným krútiacim momentom znamená kosenie bez spomaľovania noža a upchávania žacieho priestoru bez ohľadu na to, aká vysoká je tráva.

Hladký, aerodynamicky tvarovaný žací priestor zlepšuje prúdenie vzduchu vytvárané rotujúcimi nožmi a tak zlepšuje zber trávy a naplnenie zberného koša. Väčší a dôkladne naplnený zberný kôš znamená menej zastávok a „prechádzok“ pre vyprázdňovanie koša.

Ku kosačkám IZY je ako voliteľné príslušenstvo k dispozícii mulčovacia sada.

Jednoducho príjemná

S hlučnosťou len 94 dB sú kosačky Honda HRG 416 a HRG 466 o 1 dB tichšie ako povoľuje súčasná európska norma. Štvortaktné motory, ohľaduplné k životnému prostrediu s nízkou spotrebou paliva, spĺňajú najprísnejšie emisné štandardy. Jednoduché čistenie zaobleného žacieho priestoru bez výčnelkov. Málo starostí vďaka legendárnej kvalite Honda.

IZY 41 cm

Vhodné predovšetkým do menších alebo členitých záhrad, kde vyniká svojou obratnosťou a ľahkou manévrovateľnosťou.

IZY 46 cm

Kombinuje stále výbornú manévrovateľnosť s dostatočne veľkou šírkou záberu. Pre stredne veľké trávniky alebo ak chcete pokosiť trávnik rýchlejšie.

	IZY 41	IZY 46
ZÁBER NOŽA KOSAČKY (cm)	41	46
POJAZD	PK – bez pojazdu / SKEH – 1 rýchlosť / SKEP – mulčovanie	
BEZPEČNOSŤ	brzda zotrvačníka	
TELESO KOSAČKY	oceľový plech	
KAPACITA ZBERNÉHO KOŠA (l)	50	55

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 44.

Benzínová kosačka IZY HRG 536



Komfortné, jednoduché a všestranné.

Intuitívne ovládanie rýchlosti pojazdu SmartDrive spoločné pre všetky modely HRG 536. Model VYE má navyše spojku noža (ROTO-STOP).



Lahký, odolný textilný kôš, navrhnutý na veľký prietok vzduchu pre perfektný zber trávy, horná časť koša je z hustejšej tkaniny na zníženie prašnosti, objem 73 litrov



Versamow, zabudovanou mulčovacou klapkou môžete okamžite zmeniť zber trávy na mulčovanie

Výkonný štvortakt Honda, nízka hlučnosť a vibrácie, vo všetkých modeloch vybavený automatickým sýtičom



Jednoduché, jednoznačné nastavenie, 6 - polôh výšky kosenia sa nastavuje individuálne páčkou na každom kolese



Lahký štart pre všetky Hondy typický jednoduchý štart, verzia VLE navyše vybavená elektroštartom



Nastavenie výšky rukoväte v dvoch úrovniach a jednoduché sklápanie rukovätí



Žací priestor so záberom 53cm vyllsovaný z oceleového plechu. Zdvojené žacie nože, výrazne zlepšujú kvalitu mulčovania, uplatnia sa aj pri kosení a zbere trávy do koša – drobnejšie rozsekaná tráva sa do koša ukladá rovnomernejšie a efektívnejšie



Solidná konštrukcia a veľké, na guľčkových ložiskách uložené kolesá, uľahčujú manévrovanie a pohyb kosačky



IZY HRG536

IZY HRG536 s variabilnou rýchlosťou pojazdu ponúkajú najlepší komfort ovládania pri manévrovaní v členitých a svahovitých záhradách. Spolu s Versamow mulčovacím systémom, spojkou noža (VYE), alebo elektroštartom (VLE) robí kosenie príjemnejšie a bezstarostnejšie.

IZY HRG536 VKE

už základná výbava ponúka variabilné ovládanie rýchlosti SmartDrive, automatický sýtič, jednoduché nastavenie výšky rukovätí, mulčovaciu klapku a legendárnu kvalitu a spoľahlivosť motora Honda.

IZY HRG536 VYE

ponúka navyše spojku noža a možnosť riadenia – zníženia otáčok motora obsluhou. Tým sa ešte viac uplatní v najkomplikovanejších záhradách, kde treba často prechádzať mimo trávnatých plôch, cez obrubníky a prekážky. Vďaka spojke a brzde noža sa po uvoľnení bezpečnostného ramienka síce zabrdí žací nôž, ale motor nezastane a môžete ho ďalej využiť na pohon kolies kosačky a jej bezpečný presun na nové miesto.

IZY HRG536 VLE

môžete naštartovať elektrickým štartérom. Akumulátor sa pri prevádzke motora a kosení dobíja, preto sa počas sezóny nemusíte starať o jeho dobíjanie.

	HRG 536		
	VKE	VYE	VLE
ZÁBER	53 cm		
POJAZD	Variabilná rýchlosť pojazdu s ovládaním SmartDrive (0 - 1,65m/s)		
BEZPEČNOSŤ	brzda zotrvačníka	ROTO-STOP	brzda zotrvačníka
MULČOVANIE	VERSAMOW®		
NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄŤÍ	áno 2 úrovne		
ŠTARTOVANIE	ručné		ručné aj elektrické
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA	Pákou na každom kolese, 6 stupňov od 28 po 102mm		
KAPACITA KOŠA	73 litrov		

Benzínová kosačka HRX

Honda je priekopníkom v zavádzaní mnohých inovatívnych technológií, ktoré nielen zvyšujú bezpečnosť a komfort, ale ich použitie je zároveň jednoduché a intuitívne.



Variabilná rýchlosť pojazdu, pomocou variátorovej alebo hydrostatickej prevodovky. Precízne riadenie rozjazdu a rýchlosti pri kosení. Vyberte si, ktorý systém vám vyhovuje viac: „motýlikové“ ovládanie Smart Drive®, ovládanie rýchlosti pomocou otočného tlačidla Select Drive®, alebo klasická páka tempomatu.



Nastaviteľná výška rukovätí, Jednoducho nastaviteľná výška rukovätí v troch polohách a tiež možnosť sklopenia.



Honda GCV170 resp. GCV200, (pri HRX 537), moderné, ľahké a tiché OHV motory. Poskytujú dostatočnú rezervu výkonu aj pri kosení vysokej alebo mokrej trávy.



Ľahký štart, automatický sýtláč pre jednoduchý štart na prvý pokus a okamžité kosenie.



Textilný zberný kôš, tvarovaný tak, aby mal maximálnu zbernú kapacitu a aby neprekážal pri práci.



Telo kosačky vyrobené z plastu, POLYSTRONG® pri HRX 476 a XENOY® pri HRX 537 - neuvěřiteľne odolný a húževnatý plast, navyše nevyžaduje žiadnu starostlivosť.



Veľké kolesá, uložené na guľôčkových ložiskách, zabezpečujú dobrú trakciu a rovnomernú výšku trávnik aj na nerovnom teréne.



HRX benzínové kosačky

Užite si ticho

Honda HRX prináša výbavu a funkcie, ktoré zmenia váš pohľad na kosenie. Kvalita a komfort, urobia z kosenia radosť



HRX 476 VYE

**Variabilný mulčovací systém - VERSAMOW®**

Revolučný systém umožňujúci jednoduchú voľbu medzi mulčovaním, zberom alebo zadným ukladaním trávy. Ďalším benefitom je aj možnosť voľby pomeru zbieranej a mulčovanej trávy.

**Roto-Stop®**

Uvoľnením bezpečnostného ramienka sa zabrzdí nôž, ale motor beží ďalej. Jedinečné zvýšenie komfortu pri vyprázdňovaní koša alebo prejazde cez prekážky.

**Centrálné nastavenie výšky kosenia (okrem HRX 537)**

Jednoduchá zmena výšky kosenia v siedmich stupňoch.

**Zdvojené nože**

Dva žacie nože, štyri rezné hrany - rozsekajú trávu na jemné kúsky. Takto sa tráva úspornejšie ukladá do koša a predlžuje čas kosenia do naplnenia koša, alebo vytvára jemnejší biofilm pre hnojenie trávnikov.

HRX 476

Silné, spoľahlivé, univerzálne. HRX ponúka na výber z dvoch druhov pojazdu pre precízne riadenie rýchlosti, Roto-stop® aj variabilné mulčovanie VERSAMOW®.



HRX 476 VYE

Príprava kosačky je tiež jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. Sklopné a výškovo nastaviteľné rukoväte, „inteligentný“ automatický sýtič, pri ktorom nemusíte zisťovať, či je váš motor studený alebo sa už zohrial. Tiež nastavenie výšky kosenia je maximálne zjednodušené. Vďaka použitiu pružiny vyvažujúcej hmotnosť kosačky zvládnete nastavenie výšky jednou rukou.



	HRX 476		
	VKE	VYE	HYE
ZÁBER		47 cm	
POJAZD	plynulý, Smart Drive®		hydrostat
BEZPEČNOSŤ	brzda zotrvačníka	ROTO-STOP®	ROTO-STOP®
MULČOVANIE		VERSAMOW®	
TELESO KOSAČKY		POLYSTRONG®	
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA		Centrálne	
KAPACITA KOŠA		69 litrov	

HRX 537

Navrhnuté pre starostlivosť o veľké trávniky - bez námahy a štýlovo.



Pre všetky HRX je typické použitie vysokoodolného plastu na telese kosačky. Použitie kvalitných plastov na telese kosačky má okrem „bezúdržbovosti“ aj iné výhody: vytvorenie hladšieho tvaru a povrchu žacieho priestoru, ale aj možnosť vytvorenia lokálnych zosilnení - výstuh a zdvojeného opláštenia. HRX 537 má oproti kosačkám s menším záberom výkonnejší motor GCV200, ktorý je aj vo verzii s elektroštartom (HZE). S novým systémom ovládania Select Drive (VKE, VYE) nastavíte rýchlosť kosačky pomocou otočného tlačidla. Všetko máte pod kontrolou a všetko je brilantne jednoduché. Ak vyžadujete krásny trávnik s minimom námahy, určite si kosačky HRX obľúbite.



HRX 537 VKE



	HRX 537			
	VKE	VYE	HYE	HZE
ZÁBER	53 cm			
POJAZD	plynulý, Select Drive®		hydrostat	
BEZPEČNOSŤ	brzda zotrvačníka		ROTO-STOP®	
MULČOVANIE	VERSAMOW®			
TELESO KOSAČKY	XENOY®			
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA	Pákou na každom kolese			
KAPACITA KOŠA	88 litrov			

Kosačky HRD, HRH, HRS

Profesionálne kosačky HRD a HRH sú vybavené telesom z hliníkovej zliatiny a odolnou hydrostatickou prevodovkou s plynule meniteľnou rýchlosťou pojazdu. Nechýba funkcia Roto-Stop® pre bezpečné zastavenia noža bez nutnosti vypínať motor a zosilnená rukoväť s ďalšou spodnou podpernou výstuhou. Kosačka HRS s bočným vyhadzovaním je ideálna napríklad do vinohradov a na lúky, kde nie je potrebné zbierať pokosenú trávku do zberného koša.



HRH 536 HXE

Čisto profesionálna kosačka na najnáročnejšie nasadenie

Odolné hliníkové šasi je navyše vpredu doplnené oceľovou výstuhou. Na pohon je použitý legendárne spoľahlivý industriálny motor GXV160 pre najvyššiu životnosť. Hydrostatická prevodovka je poháňaná od motora hriadeľom - ďalší prvok zvyšujúci odolnosť a spoľahlivosť kosačky.

HRD 536 HXE

Robustná, odolná kosačka pre každodenné použitie.

HRS 536 SD

Model s bočným vyhadzovaním pokosenej trávy. Uzatvorením bočnej klapky taktiež umožňuje mulčovanie.

	HRD 536K HXE	HRH 536 HXE	HRS 536 SD
ZÁBER	53 cm		
POJAZD	hydrostat		1 rýchlosť
BEZPEČNOSŤ	ROTO - STOP®		brzda zotrvačnika
MULČOVANIE	VERSAMOW®		áno
TELESO KOSAČKY	AL - zliatina		oceľový plech
KAPACITA KOŠA	83 litrov		

Elektrické kosačky HRE

Tiché, malé a nenáročné kosačky na predovšetkým menšie plochy trávniku, ak je prioritou jednoduchosť použitia a minimálna hlučnosť.



Plastové šasi kosačky a špeciálny dizajn žacieho noža sa starajú o výborné výsledky kosenia a krásny trávnik. Termálny senzor chráni kosačku pred prehriatím a spolu so systémom pre optimalizáciu prúdenia vzduchu Optiflow(R) sa stará o dlhšiu životnosť Vašej kosačky.

HRE 330

Vynikajúca manérovateľnosť a prenositeľnosť aj jednou rukou, vďaka hmotnosti len 11 kg a centrálne umiestnenému madlu. Minimálne nároky na údržbu a samozrejme žiadna starosť o palivo.

ZÁBER	33 cm
HMOTNOSŤ	11 kg
TELESO KOSAČKY	poly-propylénový plast
KAPACITA KOŠA	27 litrov

HRE 370

Prináša zvýšenie komfortu použitím centrálného nastavovania výšky kosenia.

ZÁBER	37 cm
HMOTNOSŤ	15 kg
TELESO KOSAČKY	poly-propylénový plast
KAPACITA KOŠA	30 litrov

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 47.



Traktorové kosačky

Niž neprispieva ku krásnej záhrade viac ako krásny trávnik a nič neprispieva ku krásnemu trávniku viac ako Honda.



HF 2317 HME



HF 2317 HME

Najmenší dvojnožový traktor v našej ponuke je určený do stredne veľkých až veľkých záhrad.

Komfort pre obsluhu

Intuitívne usporiadanie ovládacích prvkov, nastaviteľná poloha sedadla a automatické zapínanie svetiel. Aj tento model využíva systém Optiflow s dvojicou ventilátorov a žiabrovaným zberným košom pre účinnejšie plnenie koša a dokonalý zber trávy.

HF 1211



Kompaktné, jednoduché na obsluhu. Ideálne do stredne veľkých záhrad ako komfortná náhrada bežných kosačiek alebo do členitejších záhrad, kde je prioritou dobrá manévrovateľnosť.

Výborná ovládateľnosť

Veľmi malý polomer otáčania a kompaktný dizajn uľahčuje kosenie okolo okrajov trávniku, stromov a krovín. Poskytuje výborný prehľad a 360-stupňový, ničím neprekrytý rozhľad z miesta obsluhy.

Spoľahlivé a efektívne

Vybavené spoľahlivým industriálnym štvortaktným motorom Honda GXV340 s elektroštartom a hydrostatickou prevodovkou pojazdu s plynulou zmenou rýchlosti vpred aj vzad. Rýchlosť pojazdu je na tomto modeli ovládaná ručne pákou.



HF 1211 HE



HF 2417 HME

HF 2417 HME/HTE



Vhodný do veľkých záhrad, parkov a na údržbu športovísk.

Perfektný výsledok

Žacie zariadenie so synchronizovanými nožmi nezanecháva nepokosené pásy trávy. Navyše je kratšie, čo spolu s pomocnými koleskami pomáha lepšie kopírovať aj nerovný terén a tým je výška kosenia rovnomernejšia, bez „oskalpovaných“ úsekov trávy. Doplnením systému mulčovania Versamow máte kedykoľvek možnosť jednoducho zmeniť zber trávy na mulčovanie.

HF 2625 HME/HTE

Najväčšia šírka záberu a profesionálny motor GXV660. Vždy dostatok výkonu a efektívne kosenie aj v náročných podmienkach.

Výkon bez kompromisu

Objemom dvojvalcového motora 690 cm³ a šírkou záberu 122 cm kraľuje HF2625 triede traktorových kosačiek. Ponúka najrýchlejšie a najkomfortnejšie riešenie pri kosení veľkých plôch. Verzie HTE sú vybavené elektrickým vysýpaním zberného koša.



HF 2625

Ručná záhradná technika so 4-taktnými benzínovými motormi

Výkonné nástroje na ťažko prístupné miesta.

Srdcom týchto ručne nesených strojov Honda je mini štvortaktný motor Honda GX25 alebo GX35. Sú výsledkom dlhodobého vývoja mini štvortaktných motorov Honda a dnes sú tieto motory najľahšie a najkompaktnejšie mini štvortaktné motory. Obsahujú unikátne a aj niektoré patentované technológie, napríklad systém mazania vďaka ktorému môžu motory pracovať neobmedzene v akejkoľvek polohe alebo karburátor doplnený o akceleračnú pumpičku pre rýchlejšiu reakciu na stlačenie plynu.

Prečo štvortaktný motor?

Tu je zopár dôvodov prečo zvoliť štvortaktnú technológiu Honda:

1. Jednoduchý štart

Štvortaktný motor môže na zníženie kompresie a tým aj sily pri štartovaní využívať dekompresor – pri štartovaní sa na krátky okamih pootvorí sací ventil čím sa zníži kompresný tlak. Štartérom sa preto ľahšie pretáča, potrebná sila je len 72 Newtonov (7,2kgf). Zmes z karburátora ide priamo do valca, preto je štart aj studeného motora bezproblémový.

2. Jednoduchšia prevádzka

Palivom pre štvortaktný motor je čistý benzín. Nie sú nutné komplikácie s prípravou paliva a miešaním oleja s benzínom, tak ako pri dvojtaktných motoroch. Výmena olejovej náplne (0,08litra pre GX25, 0,1litra pri GX35) je odporúčaná po každých 50 hodinách prevádzky. Benzín bez oleja vytvára menej karbónových usadenín v spaľovacom priestore a výfuku.

3. Výborná spotreba paliva a nízke emisie

Spotreba paliva štvortaktných motorov je výrazne nižšia ako dvojtaktov. Motory GX25 a GX35 pri 7000 otáčkach za minútu a nominálnom výkone spotrebujú:

GX25 0,54litra za hodinu

GX35 0,71litra za hodinu

Efektívnejšie využité palivo v štvortaktných motoroch znamená aj nižšie emisie.

Štvortaktné motory Honda vynikajú aj nízkou hlučnosťou a vibráciami.

Tieto výhody štvortaktnej technológie oceníte práve pri ručných strojoch, ktoré pracujú vo vašej bezprostrednej blízkosti.





UMR 435 T

Na chrbte nesený krovínorez, určený predovšetkým na farmárske a profesionálne použitie v ťažko prístupnom teréne, sadoch alebo viniciach. Komfortne tvarovaný postroj, nízke vibrácie a spoľahlivý, tichý motor umožňujú aj dlhodobejšiu prevádzku bez únavy obsluhy.

UMS 425

Najľahší benzínový krovínorez, využívajúci pružný zahnutý hriadeľ a motor GX25. Jednoduché použitie, predovšetkým vhodný pre zastrihovanie trávy na okrajoch trávnikov.

UMK 435

Pre nepravidelne udržiavané pozemky, na prácu vo svahu a neprístupných terénoch. Motor GX35 navyše poskytuje dostatočnú rezervu výkonu pri kosení hrubšieho porastu.

UMR 435 T

UMK 435



UMS 425 LN



Na uľahčenie ťažkej práce

Nový krovinorez UMK 450 je navrhnutý tak, aby pracoval rovnako tvrdo ako vy. Poskytuje spoľahlivú a konštantnú silu v tých najnáročnejších podmienkach.

Poháňaný novým 4-taktným motorom GX50, ktorý kombinuje nízku spotrebu paliva s vysokým krútiacim momentom vždy keď ju potrebujete, čo vám umožní pracovať dlho a efektívne.

Nový krovinorez UMK450 je pripravený vždy vtedy kedy ste aj vy.



Trojzubý nôž

PRÍSLUŠENSTVO

trojzubý nôž je súčasťou balenia.



UMK 450 XE



UMK 450 UE

Kompletné špecifikácie ku kosačkám nájdete na strane 49.

Benzínové plotostrihy a fukár

Kompaktné, ľahké a šetrné k životnému prostrediu.



Plotostrihy sú dodávané v obojstrannej verzii s rukoväťou otočnou o 90° pre pohodlnejšie zastríhávajúce zvislých strán živých plotov (HHH25 D) alebo v jednostrannej verzii so širokou vodiacou lištou, ktorá je vhodnejšia na presné vedenie strihu (HHH25 S).



Benzínový fukár HHB 25 E

Slúži na efektívne odstraňovanie opadaného lístia z chodníkov, vyfukovanie a čistenia okrasných krovín od napadaného lístia a nečistôt.

- Riadenie množstva vzduchu otáčkami motora s možnosťou aretácie nastavenia otáčok.
- Komfortná rukoväť z mäkkej gummy.
- Výkonný radiálny ventilátor s prietokom 600 m³/hod. a ústovou rýchlosťou prúdu vzduchu až 70 m/s.

Benzínový plotostrih HHH 25 D 60, HHH 25 D 75, HHH 25S 75

Anti-vibračný rám

- znižovanie úrovne vibrácií je mimoriadne dôležité predovšetkým pri dlhodobom a profesionálnom nasadení. Protivibračné uloženie motora a spojky na modeloch HHH25 D veľmi účinne tlmi celé frekvenčné spektrum vibrácií.

Ochrana proti zachyteniu

- v prvej polovici noža pre zvýšenie bezpečnosti.

Otočná rukoväť

- o 90° pre komfortnejší úchop pri strihaní zvislých alebo vodorovných plôch.

Odolné samo-brúsiace nože



Kompletné špecifikácie k plotostrihom a fukáru nájdete na strane 50.

Mini kultivátory

Napriek malým rozmerom sú minikultivátory veľkým pomocníkom pri starostlivosti o pôdu predovšetkým v menších a okrasných záhradách. Všade tam oceníte ich výbornú manévrovateľnosť a jednoduchú prenositeľnosť.



FG 110, FG 201

Minikultivátory FG 110 a FG 201 neslúžia len na kyprenie pôdy. Vďaka príslušenstvu nájdu uplatnenie aj v starostlivosti o trávnik pri odstraňovaní machu alebo pri vertikálnom prevzdušňovaní/prerezávaní trávniku.

	FG 110	FG 201
ŠÍRKA ZÁBERU	230	300
HMOTNOSŤ	13 kg	17 kg
MOTOR	GX 25	GXV 50



FG110

FG201



FG205

FG 205

Kultivátor FG 205 je jednoúčelový stroj výhradne na starostlivosť o pôdu. Pre tento účel má oproti FG 201 širší pracovný záber 450 mm.

ŠÍRKA ZÁBERU	450
HMOTNOSŤ	21 kg
MOTOR	GXV 50

Kompletné špecifikácie ku kultivátorom nájdete na strane 51.

Kultivátor FG 320

Vstupný model kompaktnej série kultivátorov Honda zaujme jednoduchou ovládateľnosťou a skvelým pomerom výkonu a ceny. Nový 4-taktný motor Honda GP160 poskytuje spoľahlivý výkon pri nízkej hlučnosti. Aj vďaka tomu sa kultivátor FG 320 stane obľúbeným pomocníkom pre práce vo vašej záhrade alebo na vašom pozemku.

Mechanická dvojestupňová prevodovka so spätným chodom.

Výškovo nastaviteľné rukoväte pre uľahčenie vašej práce.



Bezpečnostná spojka je vybavená pre vyššiu bezpečnosť poistkou proti náhodnému aktivovaniu.



FG 320

	FG 320
ŠÍRKA ZÁBERU (mm)	800
PREVODOVKA	mechanická, 1 rýchlosť vpred, 1 vzad
HMOTNOSŤ (kg)	53
MOTOR	GP160

Kultivátor FJ 500 SER / DER

Kultivátory kompaktnej série sú stále dostatočne ľahké, preto výborne manévrovateľné a jednoduché na obsluhu. Výkonom a odolnou konštrukciou dokážu plniť aj najnáročnejšie práce v záhrade.

Nastaviteľné rukoväte, pre typ DER výškovo do strán, SER len výškovo.

Bezpečnostná spojka je vybavená pre vyššiu bezpečnosť poistkou proti náhodnému aktivovaniu.

Deliteľné kultivačné nože (350, 630, 900 mm) a 6-hranné výstupné hriadele.



FJ 500 DER

	FJ500SE	FJ500SER	FJ500DE	FJ500DER
ŠÍRKA NOŽOV (mm)	-	350 - 630 - 900	-	350 - 630 - 900
PREVODOVKA	1-vpred, 1-vzad		2-vpred, 1-vzad	
HMOTNOSŤ (kg)	45	57	50	62
MOTOR	GX160			

Kompletné špecifikácie ku kultivátorom nájdete na strane 51.

Technické údaje robotické kosačky

Použite našu praktickú tabuľku na porovnanie našich robotických kosačiek a vyberte si ten pravý model pre vás.

MIIMO						
	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
						
Pracovná plocha	do 400 m ²	do 400 m ²	do 700 m ²	do 1.500 m ²	do 3.000 m ²	do 4.000 m ²
Pracovná kapacita	29 m ² /h	29 m ² /h	70 m ² /h	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
Maximálny sklon kosenej plochy	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maximálny sklon kábla na svahu	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Max. garantovaná hladina hlučnosti	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	62 dB(A)*	62 dB(A)*	60 dB(A)*
Typ noža	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)	3 (Otočné žacie nože)
Šírka kosenia	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Nastavenie výšky kosenia	Manuálne od 30 do 50 mm	Manuálne od 30 do 50 mm	Manuálne od 30 do 50 mm	Manuálne od 20 do 60 mm	Manuálne od 20 do 60 mm	Elektricky od 20 do 60 mm
Typ akumulátora	Li-Ion 18 V/2,5 Ah	Li-Ion 18 V/2,5 Ah	Li-Ion 18 V/2,5 Ah	Li-Ion 22,2 V/1,80 Ah	Li-Ion 22,2 V/3,6 Ah	Li-Ion 22,2 V/5,4 Ah
Čas kosenia na nabitie	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Čas nabíjania	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Odolnosť voči vode	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Aplikácia pre smartfóny	-	Android a IOS	Android a IOS	-	-	Android a IOS
Proces nastavenia a kosenia	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Spríevodca nastavením	Spríevodca nastavením	Spríevodca nastavením
Prípojenie so zariadením Amazon Alexa	-	Áno	Áno	-	-	-
Umiestnenie nabíjacej stanice	Paralelne k obvodovému káblu	Paralelne k obvodovému káblu	Paralelne k obvodovému káblu	Paralelne k obvodovému káblu	Paralelne k obvodovému káblu	Flexibilné
Obvodový kábel a kolký súčasťou balenia	125 m/180 kolkov	125 m/180 kolkov	175 m/240 kolkov	200 m/200 kolkov	300 m/300 kolkov	-
Dĺžka x šírka x výška	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Hmotnosť	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

*Zaručená hladina akustického výkonu v súlade s 2000/14/ES – 2005/88/ES.



Technické údaje radu akumulátorových výrobkov

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad akumulátorových zariadení a vyberte si ten pravý model pre vás.

IZY-ON

HRG 416
XB



HRG 466
XB



KROVINOREZ

HHT 36
AXB



PLOTOSTRIH

HHH 36
AXB



FUKÁR

HHB 36
AXB



Šírka záberu (cm)	41	46
Materiál žacieho telesa	Oceľ	Oceľ
Menovitý výkon motora (kW pri ot./min)	1,0/2.900	1,8/2.800
Pojazd	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť
Rýchlosť pojazdu (m/s)	-	0,90
Mulčovanie (Versamow™ – selektívne/variabilné)	-	Selektívne
Súprava na mulčovanie	-	-
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)
Body nastavenia výšky	2	2
Kapacita koša na trávu (l)	42	60
Hluk dB (A)*	89	92
Suchá hmotnosť (kg)	22,5	27,5
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980

- Nie je k dispozícii

Výdrž 4 Ah batérie (v minútach)	60/33 ^A	56	12 ^{AA}
Výdrž 6 Ah batérie (v minútach)	90/50 ^A	84	18 ^{AA}
Výdrž 9 Ah batérie (v minútach)	135/75 ^A	126	27 ^{AA}
Typ hriadeľa	Rovný	-	-
Rukoväť	Obojručná rukoväť	-	-
Nadstavce na kosenie trávy: Nylonová hlava Tap & go	Áno	-	-
Nadstavce na kosenie trávy: 3-zubý nôž	Áno	-	-
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	IPX4	IPX4	IPX4
Postroj	Pohodlie vďaka dvojitým popruhom na pleca	-	-
Typ noža	-	Dvojitý hrubovadý nôž	-
Dĺžka noža (mm)	-	60	-
Rozstup nožov (mm)	-	35	-
Menovitý prietok vzduchu (m³/h)	-	-	860 ^{***}
Maximálna rýchlosť prúdu vzduchu (m/s)	-	-	66 ^{***}
Maximálny počet rezov (min)	-	3000	-
Hluk dB (A)*	93 ^{**}	101	99
Suchá hmotnosť (kg)	6,5	5	2,7
Dodatočná funkcia	-	-	Pás na batérie

*Zaručená hladina akustického výkonu v súlade s 2000/14/ES – 2005/88/ES.

**Pri použití nylonovej hlavy. Štandardná hlava s podávaním lanka buchnutím.

***S axiálnym ventilátorom.

^AFotografie sa týkajú: Noža/štandardnej hlavy s podávaním lanka buchnutím.

^{AA}Výrobky interne odskúšané bez zaťaženia.

Dostupnosť modelu závisí od krajiny. Neváhajte sa obrátiť na svojho miestneho predajcu Honda.

Technické údaje ku kosačke

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad kosačiek a vyberte si ten pravý model pre vás.



Šírka záberu (cm)	33	37	41	41
Materiál telesa kosačky	Polyprop. Plastic	Polyprop. Plastic	Oceľ	Oceľ
Motor	Elektrická 1.100 W	Elektrická 1.300 W	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Zdvihový objem (cm ³)	-	-	145	145
Model motora	-	-	GCVx 145	GCVx 145
Nom. výkon motora (kW/ot)*	-	-	2,7/2.900	2,7/2.900
Dvojitý vzduchový filter	-	-	-	-
Profil motor	-	-	-	-
Objem paliv. nádrže (l)	-	-	0,91	0,91
Pojazd	Bez pojazdu	Bez pojazdu	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť
Rýchlosť pojazdu (m/s)	-	-	-	0,92
(Roto-Stop [®])	-	-	-	-
Mulčovanie (Versamow™ selektívne / variabilné)	-	-	-	-
Súprava na mulčovanie	-	-	-	o
Položky a nastavenie výšky kosenia (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	6 (20-74)	6 (20-74)
Body nastavenia výšky	1	1	2	2
Zadný valec	-	-	-	-
Elektrický štart	-	-	-	-
Kapacita koša na trávu (l)	27	35	42	42
Hlučnosť dB(A)**	87	89	94	95
Hmotnosť (kg)	11	15	28	30
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980

* Menovitý výkon motorov v tomto dokumente je čistý výkon testovaný na produkčnom motore a meraný v súlade s SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

** Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)

o Voliteľné - Nedostupné.



IZY

HRG 466
PKEH

HRG 466
SKEH

HRG 466
SKEP

HRG 536
VKEH

HRG 536
VLEH

HRG 536
VYEH



Šírka záberu (cm)	46	46	46	53	53	53
Materiál telesa kosačky	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Motor	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Zdvihový objem (cm ³)	145	145	145	167	167	167
Model motora	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Nom. výkon motora (kW/ot)*	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.850	3,2/2.850	3,2/2.850
Dvojitý vzduchový filter	-	-	-	-	-	-
Profil motor	-	-	-	-	-	-
Objem paliv. nádrže (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Pojazd	Bez pojazdu	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Variabilná SMART Drive®	Variabilná SMART Drive®	Variabilná SMART Drive®
Rýchlosť pojazdu (m/s)	-	0,89	0,89	0-1,65	0-1,65	0-1,65
(Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	Áno
Mulčovanie (Versamow™ selektívne / variabilné)	-	-	Selektívne	Selektívne	Selektívne	Selektívne
Súprava na mulčovanie	-	0	-	-	-	-
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)
Body nastavenia výšky	2	2	2	4	4	4
Zadný valec	-	-	-	-	-	-
Elektrický štart	-	-	-	-	Áno	-
Kapacita koša na trávu (l)	50	50	50	66	66	66
Hlučnosť dB(A)**	94	95	95	98	98	98
Hmotnosť (kg)	29	31	32	34	37	39
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014

Dostupnosť modelov si prosím overte u svojich lokálnych predajcov Honda.

Technické údaje k benzínovej kosačke

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad benzínových kosačiek a vyberte si ten pravý model pre vás.

HRX

HRX 476 VKE **HRX 476 VYE** **HRX 476 HYE** **HRX 476 QYEH** **HRX 537 VKE** **HRX 537 VYE** **HRX 537 HYE** **HRX 537 HZE**



Šírka záberu (cm)	47	47	47	47	53	53	53	53
Materiál telesa kosačky	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motor	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Zdvihový objem (cm ³)	167	167	167	167	202	202	202	202
Model motora	GCVx	GCVx	GCVx	GCVx	GCVx	GCVx	GCVx	GCVx
Nom. výkon motora (kW/ot)*	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600
Dvojitý vzduchový filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Profil motor	-	-	-	-	-	-	-	-
Objem paliv. nádrže (l)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Pojazd	Variabilná Select Drive	Variabilná Select Drive	Variabilná Hydrostat	Jedna rýchlosť	Variabilná Select Drive	Variabilná Select Drive	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat
Rýchlosť pojazdu (m/s)	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
(Roto-Stop®)	-	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno	Áno
Mulčovanie (Versamow™ selektívne / variabilné)	Variabilné	Variabilné	Variabilné	-	Variabilné	Variabilné	Variabilné	Variabilné
Súprava na mulčovanie	-	-	-	-	-	-	-	-
Položky a nastavenie výšky kosenia (mm)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Body nastavenia výšky	1	1	1	1	4	4	4	4
Zadný valec	-	-	-	Áno	-	-	-	-
Elektrický štart	-	-	-	-	-	-	-	Áno
Kapacita koša na trávu (l)	69	69	69	73	85	85	85	85
Hlučnosť dB(A)**	95	94	94	95	98	98	98	98
Hmotnosť (kg)	39	42	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122

* Menovitý výkon motorov v tomto dokumente je čistý výkon testovaný na produkčnom motore a meraný v súlade s SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

** Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)

Dostupnosť modelov si prosím overte u svojich lokálnych predajcov Honda.



HRS	HRD	HRD	HRD	HRH	HRH
HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 HXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE

Šírka záberu (cm)	53	53	53	53	53	53
Materiál telesa kosačky	Oceľ	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Motor	OHC 4-takt	OHV 4-takt	OHC 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt	OHV 4-takt
Zdvihový objem (cm ³)	160	163	160	163	163	163
Model motora	GCV 160	GXV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
Nom. výkon motora (kW/ ot)*	3,3/3.600	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Dvojitý vzduchový filter	-	Áno	-	Áno	Áno	Áno
Profil motor	-	Áno	-	Áno	Áno	Áno
Objem paliv. nádrže (l)	0,93	1,5	0,91	1,5	1,5	1,5
Pojazd	Variabilná SMART Drive®	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat	Jedna rýchlosť	Variabilná Hydrostat	Jedna rýchlosť
Rýchlosť pojazdu (m/s)	0-1,65	0-1,4	0-1,4	1,2	0-1,4	1,2
(Roto-Stop®)	-	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Mulčovanie (Versamow™ selektívne/variabilné)	-	-	-	-	-	-
Súprava na mulčovanie	-	o	o	o	o	o
Poichy a nastavenie výšky kosenia (mm)	6 (28-102)	7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)
Body nastavenia výšky	4	4	4	4	4	1
Zadný valec	-	-	-	Áno	-	Áno
Elektrický štart	-	-	-	-	-	-
Kapacita koša na trávu (l)	-	80	80	83	83	83
Hlučnosť dB(A)**	98	98	97	98	98	98
Hmotnosť (kg)	32,9	49,3	46,2	53,5	61	59
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020







* Menovitý výkon motorov v tomto dokumente je čistý výkon testovaný na produkčnom motore a meraný v súlade s SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

** Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)

o Voliteľné - Nedostupné.

Technické údaje k traktorovej kosačke

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad traktorových kosačiek a vyberte si ten pravý model pre vás.

	TRAKTOROVÉ KOSAČKY						
	RIDE-ON	HF 1211 HE	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
							
Šírka záberu (cm)		71	92	102	102	122	122
Motor		OHV 4-takt	OHC V-twin 4-takt	OHC V-twin 4-takt	OHC V-twin 4-takt	OHV V-twin 4-takt	OHC V-twin 4-takt
Zdvihový objem (cm ³)		337	530	530	530	690	690
Model motora		GXV 340	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Nom. výkon motora (kW/ot)*		6,4/3.100	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
Objem paliv. nádrže (l)		3,6	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Garantovaná hlučnosť dB(A)**		100	100	100	100	105	105
Prevodovka		Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat	Variabilná Hydrostat
Rýchlosť pojazdu (km/h)		0-8,0	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow		-	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Počet nožov		1	2	2	2	2	2
Pozícia nožov		-	Asynchrónne	Synchrónne	Synchrónne	Synchrónne	Synchrónne
Spojka/brzda noža		Mechanická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Zberný kôš		Manuálny	Manuálny	Manuálny	Elektrická	Manuálny	Elektrická
Polohy a nastavenie výšky kosenia (mm)		7 (30-80)	7 (30-80)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
Kapacita koša na trávu (l)		170	280	300	300	350	350
Mulčovanie (Versamow™ selektívne Mulčovanie)		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Súprava na mulčovanie		o	o	-	-	-	-
Zadný deflektor		-	o	o	o	o	o
"Soft grip" volant		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Farebný LCD displej		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Sedadlo s opletkami		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Tempomat (štyri pozície)		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
LED svetlá		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
USB zásuvka		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Držiak na mobil		-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
Hmotnosť (kg)		172	218	238	249	261	270
Rozmery (D x Š x V (mm))***		1.863 x 760 x 1.100	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
Predné / zadné pneu (priemer x šírka (palce))		11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Polomer otáčania (m)		1,4	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6
Ťažné zariadenie		-	o	o	o	o	o

* Menovitý výkon motorov v tomto dokumente je čistý výkon testovaný na produkčnom motore a meraný v súlade s SAE J1349 pri 3 600 ot./min.

** Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)









*** Rozmery: L - vrátane tašky na trávu, W - vrátane žacieho ústrojenstva.

Dostupnosť modelov si prosím overte u svojich lokálnych predajcov Honda.

o Voliteľné - Nedostupné.

Technické údaje k benzínovému krovínorezu

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad krovínorezov a vyberte si ten pravý model pre vás.

	KROVINOREZY						VERSATOOL™	
	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMR 435 T	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
								
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Zdvihový objem (cm³)	25	35	35	47,9	47,9	25	25	35
Model motora	GX25T	GX35T	GX35T	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Nom. výkon motora (kW/ot)	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Objem paliv. nádrže (litre)	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Objem oleja (litre)	0,08	0,10	0,10	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Spojka	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá
Hriadeľ	Rovný	Rovný	Flexibilný	Rovný	Rovný	Zahnutý	Rovný	Rovný
Príslušenstvo:								
Nylonová hlava	●	●	●	●	●	●		
Trojzubý nôž	●	●	●	●	●	-		
Plotostrih	-	-	-	-	-	-		
Vyvetvovacia píla	-	-	-	-	-	-		
Voliteľné príslušenstvo	4 zubý nôž a pílkový nôž	4 zubý nôž a pílkový nôž	4 zubý nôž	4 zubý nôž a pílkový nôž	4 zubý nôž a pílkový nôž	-		
Popruh	Dvojramenný	Dvojramenný	Dvojramenný	Dvojramenný EXTRA comfort	Dvojramenný EXTRA comfort	-	Jednoramenný	Dvojramenný
Hlučnosť dB(A)*	109	109	111	108	108	109	-	-
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.859 x 671 x 517	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Hmotnosť (kg)	6,28	7,53	10,7	8,1	9	5,49	5,10	6,00

● Štandard ○ Voliteľné - Nedostupné

* Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)
Dostupnosť modelov si prosím overte u svojich lokálnych predajcov Honda.

	VERSATOOL™ PRÍSLUŠENSTVO										
	Powerhead 25 cc	Powerhead 35 cc	Žacla hlava - nylonová	Kultivátor	Predĺženie - dlhé	Predĺženie - krátke	Plotostrih - dlhý	Plotostrih - krátky	Vyvetvovač	Fukár	Orezávač okrajov
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Hmotnosť (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05



PLOTOSTRIHY			FUKÁR
-------------	--	--	-------

HHH 25D
60E

HHH 25D
75E

HHH 25S
75E

HHB 25
E



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Zdvihový objem (cm ³)	25	25	25	25
Model motora	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Nom. výkon motora (kW/ot)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Objem paliv. nádrže (litre)	0,58	0,58	0,58	0,58
Objem oleja (litre)	0,08	0,08	0,08	0,08
Spojka	Odstredivá	Odstredivá	Odstredivá	-
Typ čepele (Duálna / Jedna)	Duálna	Duálna	Jedna	-
Dĺžka noža (mm)	580	720	720	-
Rozstup nožov (mm)	36	36	36	-
Prítok vzduchu (s dýzou ventilátora) (m ³ /h)	-	-	-	600
Maximálna rýchlosť prúdu (s dýzou ventilátora) (m/sec)	-	-	-	70
Hlučnosť dB(A)*	104	104	104	102
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Hmotnosť (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Dodatočné funkcie	180° nastaviteľná rukoväť	180° nastaviteľná rukoväť	Vodlaca lišta	Nastaviteľný prítok vzduchu

- Nedostupné

* Zaručená hladina akustického hluku (v súlade so smernicou 2000/14 / ES) v dB (A)
Dostupnosť modelov si prosím overte u svojich lokálnych predajcov Honda.



Technické údaje ku kultivátoru

Pomocou našej praktickej tabuľky porovnajte náš rad kultivátorov a vyberte si ten pravý model pre vás.



	MICRO	MINI	KOMPAKTNÉ			
	FG110	FG201	FG205	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER
Motor	4-takt OHC	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Model motora	GX25T	GXV50	GXV50	GP160	GX160	GX160
Zdvihový objem (cm ³)	25,0	49,0	49,0	163,0	163,0	163,0
Nom. výkon motora kW/ot	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600	3,6/3.600
Čistý krútiaci moment motora Nm/rpm	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500
Objem paliv. nádrže (litre)	0,57	0,35	0,35	2,40	2,40	2,40
Objem oleja (litre)	0,08	0,30	0,30	0,58	0,58	0,58
Štartovanie	Ručné	Ručné	Ručné	Ručné	Ručné	Ručné
Spojka	Automatická - odstredivá	Automatická - odstredivá	Automatická - odstredivá	Manuálna - remeňová	Manuálna - remeňová	Manuálna - remeňová
Prevod	Závitovka	Závitovka	Závitovka	Ozubený prevod	Ozubený prevod	Ozubený prevod
Koncový prevod	-	-	-	Reťaz	Reťaz	Reťaz
Diferenciálna / bočná spojka	-	-	-	-	-	-
Šírka záberu (mm)	230	300	450	800	800	800
Maximálna hĺbka (mm)	203	230	260	325	325	325
Počet rýchlostí vpred	1	1	1	1	1	2
Počet rýchlostí vzad	-	-	-	1	1	1
Otáčky výstupného hriadeľa (ot/min)	182 ot/min	197 ot/min	135 ot/min	108 ot/min	113 ot/min	80 - 113 ot/min
Rýchlosť cúvania (ot/min)	-	-	-	53 rpm	28 rpm	28 rpm
Rýchlosť otáčania vývodového hriadeľa (nízko/vysoko (rpm))	-	-	-	-	-	-
Rotory/hroty	4 x 6 zubov okopávača plečka	4 x 4 zubov drtiaca plečka	4 x 4 zubov kultivačná plečka	6 x 4 zubov kultivačná plečka	Viacero dostupných typov	Viacero dostupných typov
Protibežná rotácia nožov	-	-	-	-	-	-
Pomocné kolesá	Zadné	Zadné	Zadné	Predné	-	Predné
Bočné disky	-	-	●	●	●	●
Orezávač okrajov trávnik	○	○	-	-	-	-
Vyčesávač	○	○	○	-	○	○
Prevzdušňovač trávnik	○	○	-	-	-	-
Prevzdušňovač trávnik/rozrývač	-	-	-	-	○	○
Pliuh	-	-	-	-	○	○
Sklopná rukoväť	●	●	●	-	●	●
Výškovo nastaviteľná rukoväť	-	-	-	●	●	●
Otočná rukoväť	-	-	-	●	-	●
Rozmery (D x Š x V (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980	1.395 x 610 x 980
Hmotnosť (kg)	13,0*	17,0	21,0	53,0	45,0/57,0	49,0/62,0
Akustický tlak v ušľach operátora dB(A) ⁹	70,5	79,0	79,5	84,0	81,0	81,0
Garantovaná hlučnosť dB(A) ⁹⁹	93	93	93	-	96	96
Vibrácie (m/sec ²) ^A	9,2	5,0	12,5	7,0	5,6	5,6

● Štandard ○ Voliteľné - Nedostupné



Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

stroje@honda.sk
www.honda.sk

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, špecifikácií a modelovej skladby bez predchádzajúceho upozornenia. Voľba jednotlivých modelov je predmetom obchodnej politiky dovozcu. Zmeny a tlačové chyby vyhradené.